

FOURS DE MAINTIEN EN T° SÉRIE HHT

Poignée de porte ergonomique - Système manuel de réglage du niveau d'humidité
Glissières amovibles - Joint d'étanchéité silicone

Poignées de poussée et guidage du four pour une mobilité complète

Chambre en angles arrondis

**Espace entre glissières :
75mm**

Fermeture magnétique

Alimentation 230V



Roulettes et pare-chocs en bas de caisse

Référence : HHT282E


T° de travail : de 30 à 120 C°

| Référence | Capacité | Caractéristiques | Dimensions LxPxH | Puissances W | Poids Kg |
|-----------|----------------------------|--|------------------|--------------|----------|
| HHT081E | 8 x GN 1/1 | Introduction dans la profondeur | 550x735x1010 | 1000 | 46 |
| HHT161E | 16 x GN 1/1 | Introduction dans la profondeur | 550x735x1760 | 2000 | 88 |
| HHT281E | 8 + 8 GN 1/1 | Introduction dans la profondeur | 550x735x1760 | 2000 | 88 |
| HHT052E | 5xGN 2/1 ou 10 x GN 1/1 | Introduction dans la largeur | 740x840x735 | 1500 | 51 |
| HHT082E | 8 x GN 2/1 ou 16 x GN 1/1 | Introduction dans la largeur | 755x855x1010 | 1500 | 62 |
| HHT162E | 16xGN 2/1 ou 32 x GN 1/1 | Introduction dans la largeur | 765x860x1760 | 3000 | 106 |
| HHT282E | 8+8 GN 2/1 ou 16+16xGN 1/1 | Introduction dans la largeur | 765x860x1760 | 1500+1500 | 111 |

Modèles pour introduction dans la profondeur



Référence : HHT-081E

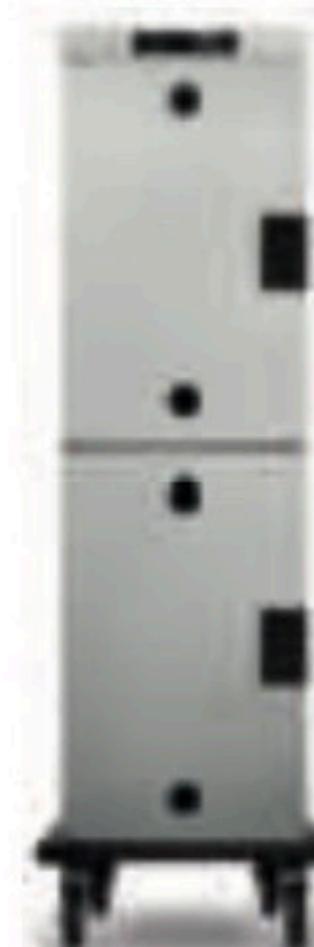

Référence : HHT-161E

Modèles pour introduction sur la largeur



Référence : HHT-052E



Référence : HHT-082E



Référence : HHT-162E

MODELES TRAVERSANTS

| Référence | Caractéristiques | Dimensions L x P x H | Puissances Kw | Poids Kg |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| HHT 161EP | 16 X GN1/1 | 550 x 735 x 1760 | 2 | 88 |
| HHT 162EP | 16 X GN2/1 ou 32XGN1/1 | 765 x 860 x 1760 | 3 | 106 |
| HHT 282EP | 2 x 8 GN2/1 | 765 x 860 x 1760 | 1,5 + 1,5 | 111 |